



●この説明書は、必ず取付けされる方へお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 網戸ボックス落下の原因になりますので、下記事項をお守りください。
 - ・指定のねじでブラケット・網戸ボックスを固定してください。
 - ・網戸ボックスの取付けねじは必ず手で止めてください。強く締めすぎたり、電気ドライバーを使用しますと、ねじがから回りし、固定できなくなるおそれがあります。

■お願い

●網戸の動作不良防止のため、木額縁が右図の範囲内で施工されていることを確認してください。



■部品一覧表

●取付ける前に梱包内の部品を確認してください。

●本体用部品

網戸ボックス	ブラケット	丸木ねじφ3.5×20
<p>ロットNo. 網戸ボックス裏側に あります。</p>		
		薄平小ねじM4×5


●ガイドレール用部品

ガイドレール	インナーレール	スペーサー
	<p>切欠き</p>	
		<p>皿木ねじφ3.1×20</p>

■取付け順序【しゃくり有りの場合】

1 ブラケットの取付け

図のようにブラケットを上枠樹脂アングルの端に合わせて、ブラケット取付け用丸木ねじφ3.5×20でブラケットを固定します。

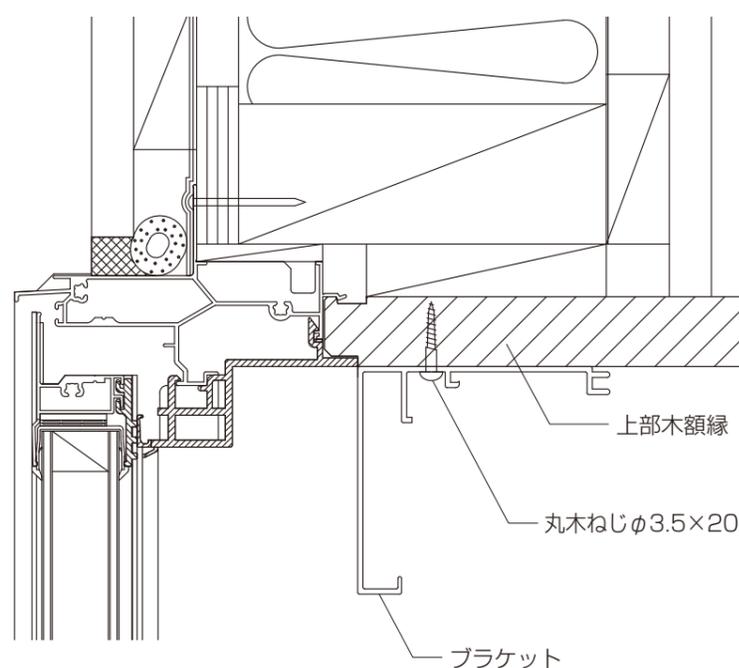


2 網戸ボックスの取付け

- 網戸ボックスをブラケットに引っ掛け、ボックス固定用薄平小ねじM4×5で固定します。

▲ 注意


ねじは必ず手で止めてください。
強く締めすぎたり、電気ドライバーを使用しますと、ねじがから回りし、固定できなくなるおそれがあります。

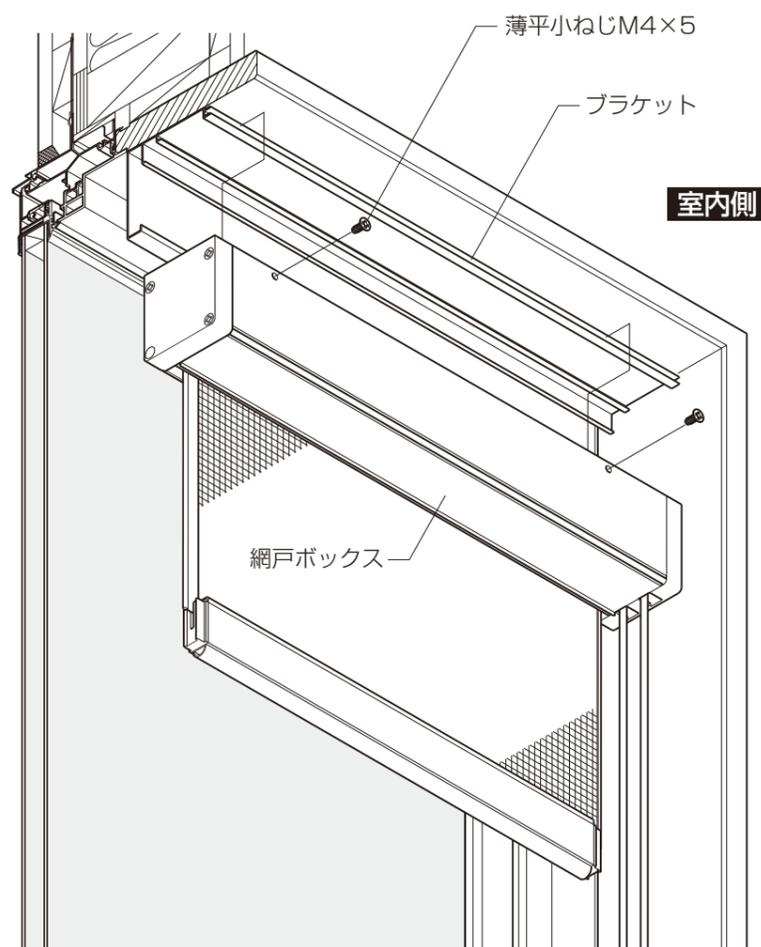

3 ガイドレールの取付け

- 1 網戸ボックスの操作ひもを引き、網戸を10cm程下げます。
 - 2 網戸の左右のガイドテープの先端をインナーレールのすき間に上方から差込みます。
 - 3 (図1)のようにブラケットとガイドレールの室外側のラインを垂直に合わせ、皿木ねじφ3.1×20で左右木額縁に固定します。
- 注)ガイドレールはキャップの付いている方が下となります。

(図1)

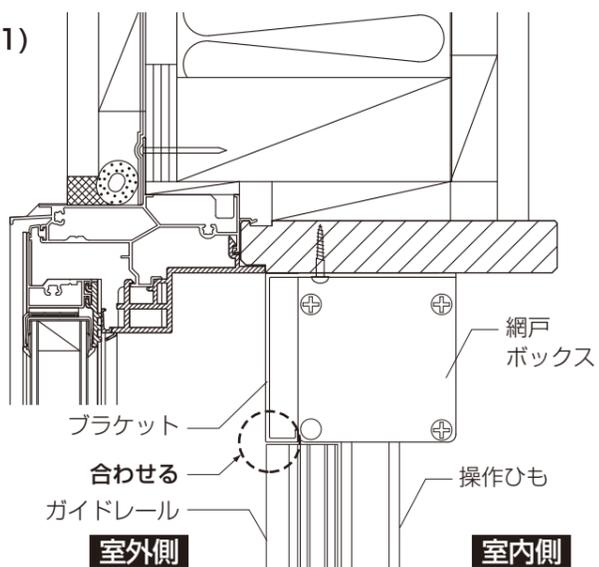


● ガイドレール

インナーレール

上

下

ガイドレール
キャップ

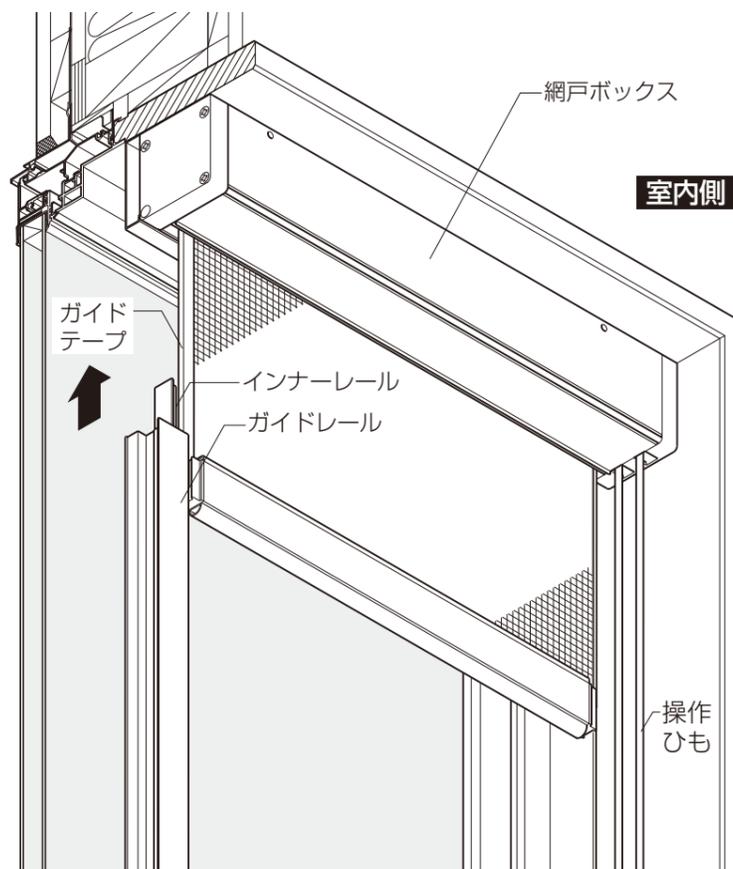

■取付け順序【しゃくり無しの場合】


1 スペースの取付け

※木額縁がしゃくり無しの場合、同梱スペースを使用します。

※木額縁の開口寸法に合わせてスペースをカットしてください。開口hと開口wでスペースの長さが違います。

スペースの長さ

開口h	≤ 1106の場合	L=1115
1107 ≤ 開口h	≤ 1171の場合	L=1180
1172 ≤ 開口h	の場合	L=1115 (片側2枚使用)
開口w用		L=1205


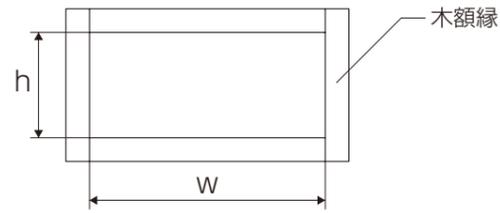


① 下図のように上枠樹脂アングル端部から10mmの位置にスペースを張付けしてください。

※上下額縁ともしゃくり無しの場合はスペースを2枚使用して木額縁に張付けしてください。



※下枠側にスペースは張付けません。

【上下額縁ともしゃくり無しの場合】

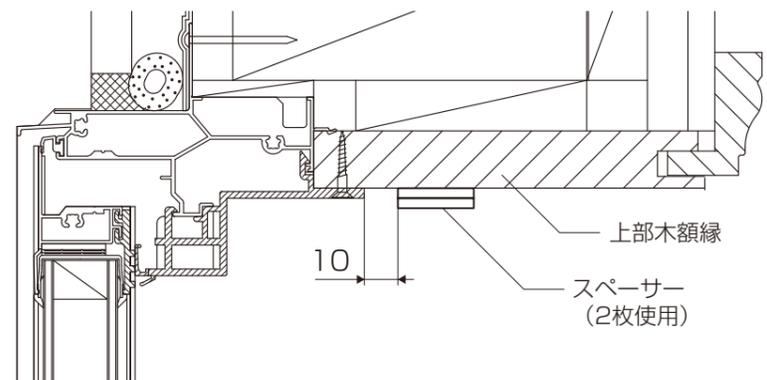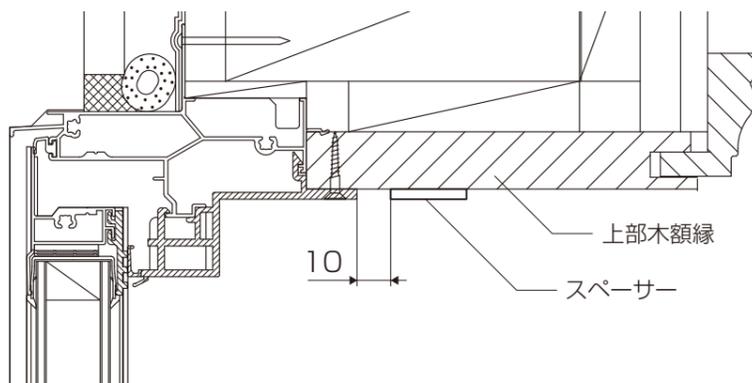


② 左右の樹脂アングル端部に合わせてスペースを張付けしてください。

※網戸出来寸法Ahが1166以上の場合は、スペース(L=1115)を縦に2枚つなげて使用します。(※)

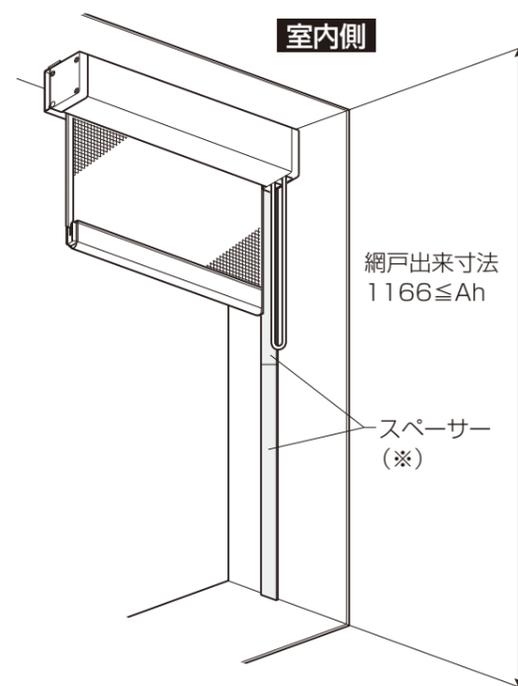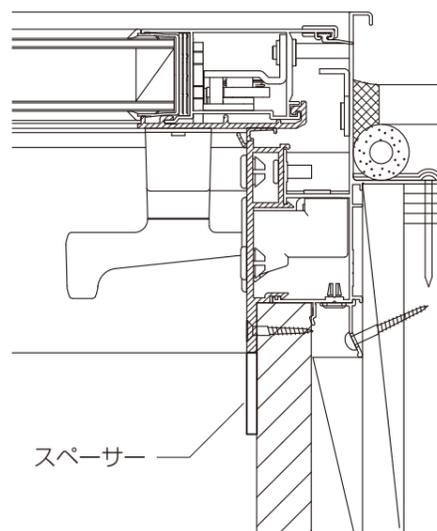

2 ブラケットの取付け

図のようにブラケットを上枠樹脂アングルの端に合わせて、ブラケット取付け用丸木ねじφ3.5×20でブラケットを固定します。

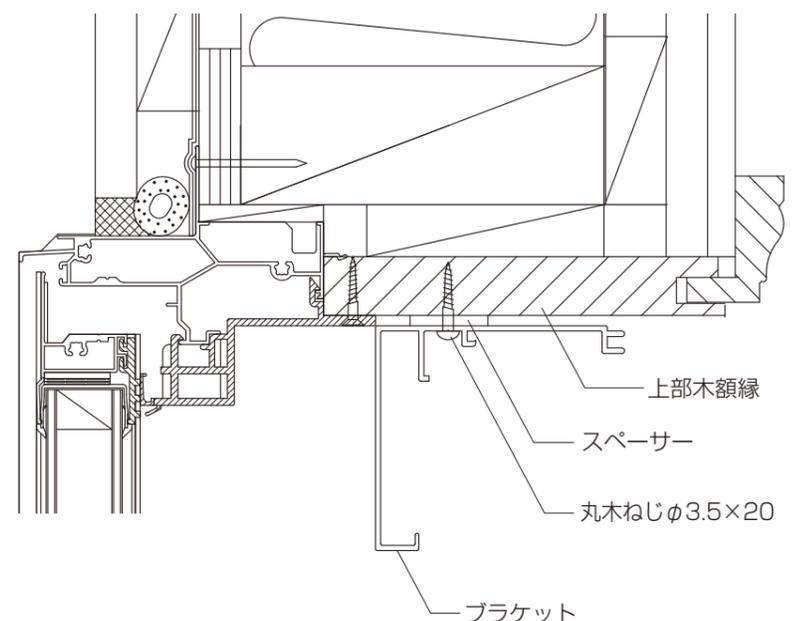


3 網戸ボックスの取付け

- 網戸ボックスをブラケットに引っ掛け、ボックス固定用薄平小ねじM4×5で固定します。

▲ 注意

ねじは必ず手で止めてください。
強く締めすぎたり、電気ドライバーを使用しますと、ねじがから回りし、固定できなくなるおそれがあります。

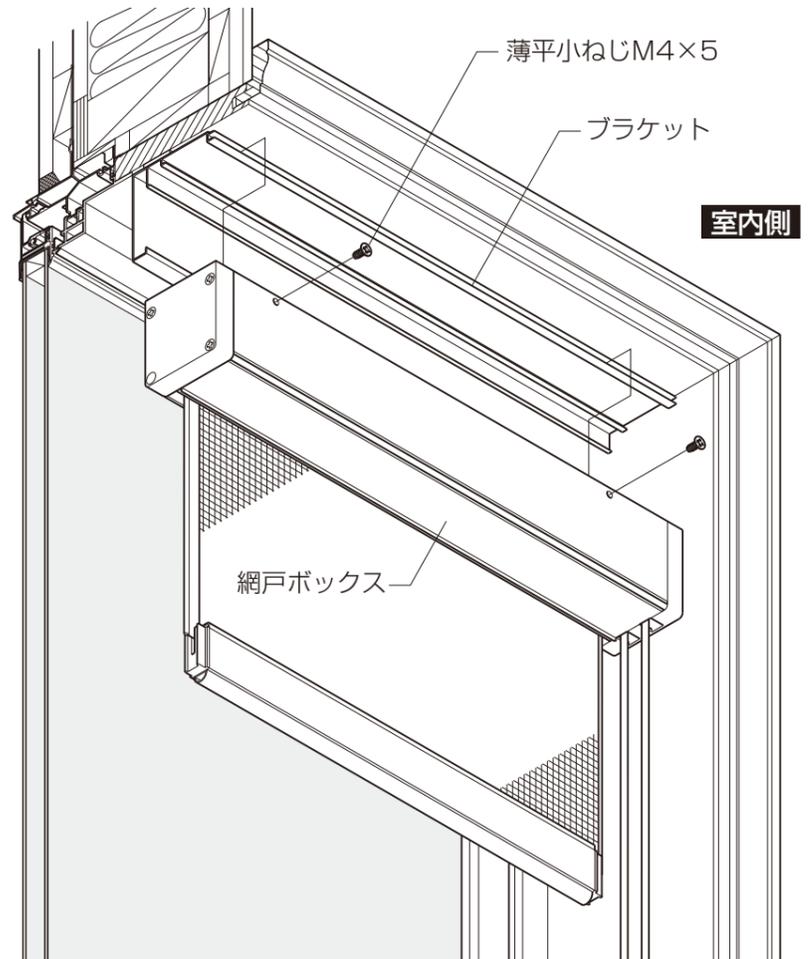

4 ガイドレールの取付け

- ① 網戸ボックスの操作ひもを引き、網戸を10cm程下げます。
 - ② 網戸の左右のガイドテープの先端をインナーレールのすき間に上方から差込みます。
 - ③ (図1)のようにブラケットとガイドレールの室外側のラインを垂直に合わせ、皿木ねじφ3.1×20で左右木額縁に固定します。
- 注) ガイドレールはキャップの付いている方が下となります。

(図1)

